COTIZA CON NOSOTROS

+52 312 194 5043

ventas@sofigen.com.mx

https://burcatpower.com/

AV. LIC. CARLOS DE LA MADRID BÉJAR #581
COL. EL TECOLOTE, COLIMA, COLIMA C.P. 28090

LA MEJOR CALIDAD DEL MERCADO LA ENCUENTRAS AQUÍ.

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS

BURCAT POWER

RUWA® PROFESSIONAL

2027

13 AÑOS
DE EXPERIENCIA

Somos importadores directos de herramientas y equipos

Trabajamos para ofrecer soluciones que impulsan el trabajo de nuestros clientes.

ÍNDICE

ASPERSORAS 06

BOMBA DE AGUA 10

CAJA PARA HERRAMIENTAS 12

BAILARINAS COMPACTADORAS 14

DEMOLEDORES DE CONCRETO 16

DESBROZADORAS 20

ESMERILADORA 24

GENERADORES 26

HIDROLAVADORAS 30

MOTOSIERRAS 34

PERFORADORA 38

PODADORA 40

ROTOMARTILLOS 42

SOLDADORAS 46

SOPLADORA 50

VIBRADOR DE CONCRETO 52




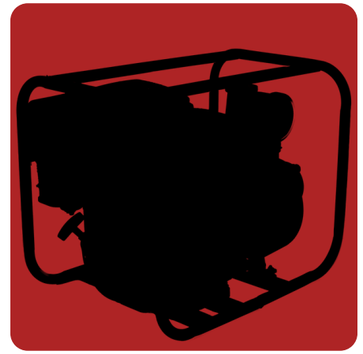









BURCAT POWER

BURCAT POWER

ASPERSORAS

BURCAT POWER

MODELO BP-432T

Tipo de motor:	Gasolina 2 tiempos
Cilindrada:	43 cm3
Potencia:	2.5 HP
Capacidad de tanque:	14 L
Descarga máxima:	3 L / min
Capacidad de mezcla:	1.5 L



ACCESORIOS

- Manguera
- Lanza
- Juego de herramientas

MODELO BP-435

Tipo de motor:	Gasolina 4 tiempos
Cilindrada:	35.8 cm^3
Potencia neta:	0.9 kW/7000 RPM
Capacidad de tanque:	25 L
Presión:	1.5 Mpa



ACCESORIOS

- 2 Mangueras y barillas
- 2 Agarraderas ergonómicas
- 2 Boquillas de doble salida
- Divisor en Y para mangueras

BURCAT POWER

MODELO BP-AS16L

Batería:	Litio recargable 4.0 Ah
Voltaje:	21 V
Capacidad de tanque:	16 L
Presión máxima:	3.8 bar
Peso:	4.67 kg



ACCESORIOS

- 2 boquillas dobles de pulverización
- 2 lanzas ajustables
- 2 mangueras
- 1 Batería
- 1 Cargador de batería
- 2 pistolas pulverizadoras
- Divisor en Y para mangueras
- Filtro para tanque y juego de empaques

MODELO BP-F435N

Tipo de motor:	Gasolina 4 tiempos, OHV, 1 cilindro
Cilindrada:	37.7 cm^3
Potencia neta:	0.9 kW
Capacidad de tanque:	25 L
Presión:	1.5 MPa
Presión máxima:	2.5 MPa (a 6.300 RPM)
Flujo máximo:	2.9 L/min
Peso:	13 kg
Tipo de bomba:	Pistones dobles



ACCESORIOS

- Manguera
- Lanza
- Juego de herramientas

BURCAT POWER

ASPERSORAS



BOMBAS DE AGUA

BURCAT POWER

MODELO BP-WP-15

Potencia	2.0 HP
Cilindrada	52 cm^3
Diámetro de succión y descarga	1.5 “ x 1.5”
Caudal máximo	200 L/min
Altura máxima	35 m
Altura de succión	8 m
Capacidad del tanque	1.2 L
Peso	8.4 kg



MODELO WP-30

Tipo de motor:	Gasolina 4 tiempos
Cilindrada:	196 cm^3
Potencia:	6.5 HP
Profundidad máx de succión:	8 m
Altura máxima de bombeo:	28 m
Flujo máximo:	60 C^3/h

ACCESORIOS

- Conectores para manguera
- Filtro de agua
- Reductor a 2”
- Juego de abrazaderas
- Llave para bujía



MODELO WP-40

Tipo de motor:	Gasolina 4 tiempos
Cilindrada:	420 cm^3
Potencia:	15 HP
Profundidad máx de succión:	9 m
Altura máxima de bombeo:	30 m
Flujo máximo:	95 C^3/h

ACCESORIOS

- Conectores para manguera
- Filtro de agua
- Juego de abrazaderas
- Llave para bujía



BURCAT POWER

CAJA PARA HERRAMIENTAS



CAJA PARA HERRAMIENTAS

BURCAT POWER

MODELO BP-BH003

Bolsa tipo cargo para herramientas

- Material resistente y duradero
- Resistente a impactos
- Resistencia a agua y polvo
- Gran capacidad y compartimentos
- 46×26×32 CM
- Adaptable a caja de herramientas BP-CH002 y BP-CH001



MODELO BP-CH002

Caja para herramientas

- 2 cajones para herramientas
- Resistente a impactos
- Resistente a agua y polvo
- Cierres metálicos y botón de bloqueo en cajones
- 51 x 36 x 38 cm
- Adaptable a caja BP-CH001



MODELO BP-CH001

Caja con ruedas para herramientas

- Mango telescópico de acero
- Resistente a impactos
- Resistente a agua y polvo
- Ruedas reforzadas
- 55 x 46 x 68 cm
- Charola para herramientas





BAILARINAS COMPACTADORAS

MODELO BP-RM75

Tipo de motor:	Honda GX R120 4 tiempos
Fuerza de impacto:	14 kN
Potencia máxima:	3.0 kW / 3600 RPM
Velocidad de trabajo:	3600 RPM
Altura de despegue:	40 - 80 mm
Número de impactos:	650 - 695 veces/min
Potencia:	3.6 HP
Dimensiones:	104 x 41 x 74 cm
Peso:	72 kg



MODELO BP-RM75R

Tipo de motor:	Rato RM120V
Fuerza de impacto:	14 kN
Potencia máxima:	3.0 kW
Altura de salto:	50 - 80 mm
Número de impactos:	640 - 680 veces/min
Potencia:	4.0 HP
Dimensiones:	115 x 48 x 77 cm
Peso:	83 kg
Tanque de combustible:	2.5 L



DEMOLEDORES DE CONCRETO



MODELO BPH-1700

Tensión de alimentación:	120 V ~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia nominal:	1700 W
Energia de impacto:	75 J
Golpes por minuto:	2000 BPM



ACCESORIOS

- 1 Cincel plano 30*410mm.
- 1 Cincel de punta 30*410mm

MODELO BPH-1700N

Voltaje nominal:	120 V ~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia nominal de entrada:	1700 W
Energía de impacto:	60 J
Frecuencia máxima de impacto:	1850 BPM
Peso neto:	16.6 kg



BURCAT POWER

MODELO BPH-2100

Tensión de alimentación:	120 V ~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia nominal:	2100 W
Energia de impacto:	85 J
Golpes por minuto:	1650 BPM



ACCESORIOS

- 1 Cincel plano 30*410mm.
- 1 Cincel de punta 30*410mm

MODELO BPH-2200

Voltaje:	120 V
Frecuencia:	60 Hz
Potencia:	2200 W
Amperaje:	15 A
Potencia absorbida:	2200 W
Potencia de percusión:	62 J
Peso:	29 kg
Número de impactos en velocidad nominal de rotación:	1000 bpm



BURCAT POWER



BURCAT POWER

DESBROZADORAS

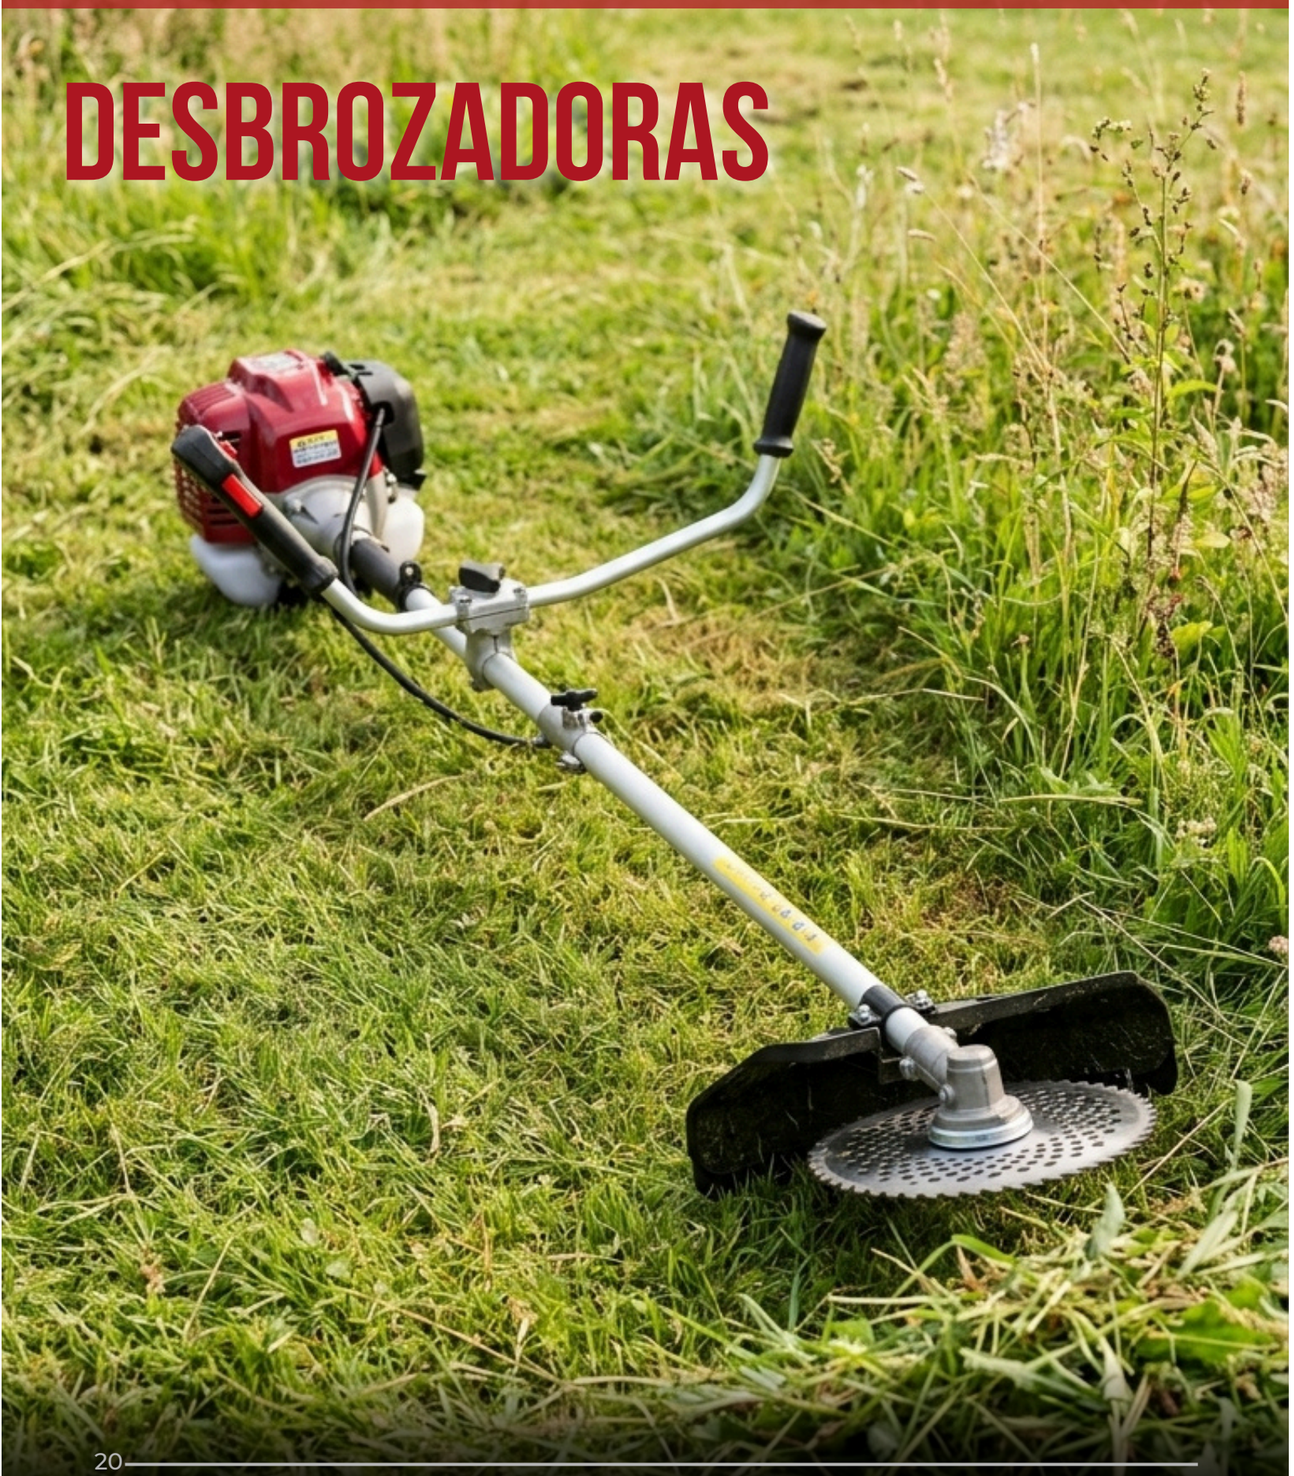

BURCAT POWER

MODELO BC35-4S

Motor:	4 tiempos
Cilindrada:	35.8 cm^3
Potencia del motor:	1.6 HP
Tanque de combustible:	0.65 L
Tanque de aceite:	0.10 L
Protector de seguridad:	Si
Largo total:	1980 mm
Peso:	8.4 kg



MODELO BC52-2S

Motor:	2 tiempos
Cilindrada:	52 cm^3
Potencia del motor:	2 HP/8000 rpm
Tanque de combustible:	0.5 L
Protector de seguridad:	Si
Peso:	7.9 kg

ACCESORIOS

- Arnés
- Carrete de nailon
- Llave de bujías
- Llaves allen
- Medidor

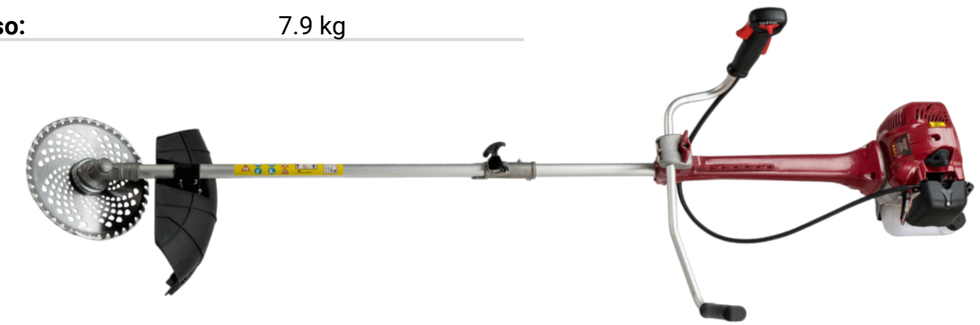

BURCAT POWER

MODELO BMT52-2S



Motor:	2 tiempos
Cilindrada:	52 cm^3
Potencia:	2 HP
Combustible:	Gasolina-aceite lubricante (25:1)
Capacidad del tanque:	1.2 L
Peso:	13 kg

ACCESORIOS

- Cabezal desbrozador
- Cabezal cortasetos
- Cabezal motosierra de altura
- Tubo extensor
- Arnés, Protector de corte, juego de herramientas para montaje, herramientas basicas de mantenimiento

MODELO NBMT52-2S



Motor:	2 tiempos
Cilindrada:	52 cm^3
Potencia:	2 HP
Combustible:	Gasolina-aceite lubricante (25:1)
Capacidad del tanque:	1.2 L
Peso:	13 kg

ACCESORIOS

- Cabezal desbrozador
- Cabezal cortasetos
- Cabezal motosierra de altura
- Tubo extensor
- Arnés, Protector de corte, juego de herramientas para montaje, herramientas basicas de mantenimiento

BURCAT POWER

MODELO BP-BC52N



Motor:	2 tiempos
Cilindrada:	52 cm^3
Potencia máxima:	2 HP/8000 rpm
Tipo de arranque:	Por cuerda
Combustible:	Gasolina-aceite lubricante (25:1)
Capacidad del tanque:	Aprox. 500 ml
Velocidad máx. del motor:	9000 r/min
Velocidad máx. eje de engranajes:	7000 r/min

MODELO NBC52-2S



Motor:	2 tiempos
Cilindrada:	52 cm^3
Potencia máxima:	2 HP/8000 rpm
Tipo de arranque:	Por cuerda
Combustible:	Gasolina-aceite lubricante (25:1)
Capacidad del tanque:	Aprox. 500 ml
Velocidad máx. del motor:	9000 r/min
Velocidad máx. eje de engranajes:	7000 r/min

BURCAT POWER

ESMERILADORA

BURCAT POWER



MODELO **BP-AG1200**

Esmeriladora angular de 4 ½ pulgadas (115 mm)

Tensión:	127 V
Tamaño de rosca:	⅝ - 11 para husillo
Frecuencia:	60 Hz
Potencia:	1200 W
Consumo:	9.5 A
Control de velocidad:	6000 - 13000 rpm
Dimensiones (Largo x Alto):	32 cm x 11 cm
Ciclo de trabajo:	50 min de trabajo por 20 de descanso. Máx diario 6 hrs
Peso:	2.5 kg

- **Tuerca de bloqueo rápido FIX-TEC para cambio de discos en segundos sin necesidad de herramientas adicionales.**
- **Mango auxiliar ajustable a 2 posiciones.**

Disponible en

Azul Rojo Amarillo

GENERADORES



GENERADORES

BURCAT POWER

MODELO BPG950



Motor:	Gasolina 2 tiempos
Cilindrada:	62 cm3
Voltaje:	120 V~
Frecuencia:	60 Hz
Máx. poder:	800 W
Corriente nominal:	5.8 A
Velocidad:	3500 r/min
Clase de rendimiento:	G1

MODELO BP160A



GENERADOR SOLDADORA DE ARCO	
Voltaje sin carga	60 V
Voltaje de trabajo	22 - 60 V
Rango de corriente de soldadura	50 - 220 A
Potencia máxima	2000 W
Potencia nominal	1800 W
Motor	BP170F
Potencia del motor	7.5 HP
Velocidad del motor	3600 rpm
Capacidad del tanque	9 L

MODELO BP-1500i



Tipo de motor	Gasolina 4 tiempos
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Voltaje nominal	120V/220V/230V/240V
Fase	Soltero
Potencia de salida nominal	0.9 kW
Máx potencia de salida	1.0 kW
Desplazamiento	105 cm^3
Capacidad de combustible	3.7 L

GENERADORES

MODELO BP3500X

Motor:	170F
Tipo de motor:	Monocilindrico 4 tiempos
Potencia nominal:	2.8 kW
Potencia máxima:	3.0 kW
Voltaje de salida:	120V / 240V - 60 Hz
Refrigeración:	Por aire
Sistema de arranque:	Eléctrico con control remoto
Potencia de motor:	7.5 HP



MODELO BP6500X

Estructura:	Marco de 32 mm
Potencia nominal:	5.0 kW
Potencia máxima:	5.5 kW
Alternador:	100% cobre
Voltaje de salida:	110V / 220V - 60 Hz
Sistema de arranque:	Eléctrico
Modelo de motor:	BS190F
Empaque:	Caja de madera





BURCAT POWER

HIDROLAVADORAS

BURCAT POWER

MODELO 180C

Tipo de motor:	Gasolina 4 tiempos
Potencia:	7 HP
Presión de trabajo:	2600 PSI / 180 Bar
Caudal:	9 L / min
Peso:	33 kg



ACCESORIOS

- 5 boquillas de conexión rápida
- 1 pistola de alta presión
- 1 manguera de alta presión
- 1 lanza metálica

MODELO BP-180NB

Tipo de motor:	Gasolina 4 tiempos
Potencia:	6.5 HP
Caudal:	10L / min
Presión:	3100 PSI



ACCESORIOS

- 1 pistola
- 1 lanza
- 1 manguera de 8 mts
- 5 boquillas

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

BURCAT POWER

MODELO BP180K ELITE

Tipo de motor:	Gasolina 4 tiempos
Potencia del motor:	6.5 HP
Presión máxima:	3100 PSI
Caudal:	10 L/min
Sistema de arranque:	Retráctil manual
Aplicación:	Uso residencial, comercial e industrial ligero



ACCESORIOS

- 1 pistola de alta presión
- 1 lanza pulverizadora
- 1 manguera de alta presión de 8 mts
- 5 boquillas intercambiables para diferentes aplicaciones de limpieza

Disponible en

Amarillo Rojo

MODELO 250C

Tipo de motor:	Gasolina 4 tiempos
Potencia:	15 HP
Presión de trabajo:	4600 PSI
Caudal:	15 L / min
Peso:	140 kg



ACCESORIOS

- 5 Boquillas de conexión rápida
- 1 Pistola de alta presión
- 1 Manguera de alta presión
- 1 Lanza metálica

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

BURCAT POWER

MODELO BP-1200H

Voltaje	127 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1200 W
Presión máxima	1350 PSI
Caudal	5.5 L/min
Temperatura máx. del agua	40° C



ACCESORIOS

1 Boquilla, 1 Conector rápido 1/2" , 1 Filtro de agua, 1 Lanza, 1 Manguera de 3 Mts, 1 Pasador de limpieza de boquillas, 1 Pistola rociadora

MODELO BP-1600H

Voltaje	127 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1800 W
Presión máxima	1800 PSI
Caudal	6.5 L / Min



ACCESORIOS

- 1 Boquilla de rociado ajustable
- 1 Conector rápido 1/2"
- 1 Filtro de agua
- 1 Lanza y 1 Manguera 5 Mts
- 1 Pasador de limpieza de boquillas
- 1 Pistola rociadora

MODELO BP-2000H

Voltaje	127 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	2000 W
Presión máxima	2175 PSI
Caudal nominal	6 L/min
Consumo energético	2 kWh



MOTOSIERRAS



MODELOS BP-CS24 Y BP-CS24N

	Unidad de potencia
Cilindrada:	61.5 cm^3
Combustible:	Mezcla (Gasolina: 25, Aceite para motores de 2 tiempos: 1)
Capacidad de combustible:	550 cm^3
Capacidad de aceite:	260 cm^3
Sistema de encendido:	Sin contacto / Sans contact (CDI)
Sistema de alimentación de aceite:	Bomba automática con ajustador
Dimensiones:	410 x 235 x 256 mm
Peso seco:	8.0 kg
	Corte y rendimiento
Barra y guía	
Tipo:	Extremo con rueda dentada
Dimensiones:	24" (600 mm)
Cadena para motosierra	
Paso:	3/8"
Calibre:	0.058" (1.27 mm)
Potencia:	2.6 kW / 7500 min^{-1}
Máxima velocidad:	10 000 min^{-1} (rpm)
Velocidad en ralentí:	2800 min^{-1} (rpm)

BP-CS24

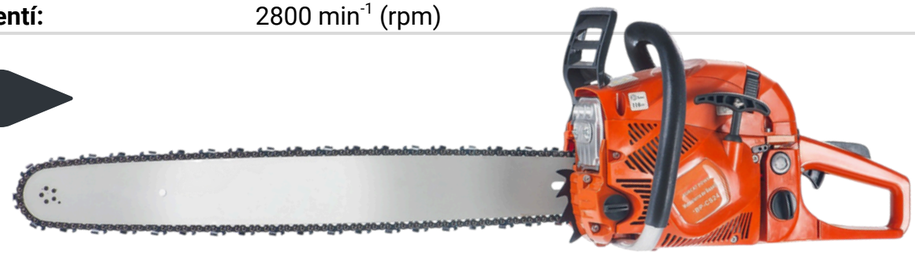

BP-CS24N



MODELO CS5800

Unidad de potencia	
Cilindrada:	58.0 cm^3
Combustible:	Mezcla (Gasolina: 35, Aceite: 1)
Capacidad de combustible:	550 ml
Aceite para cadena:	Aceite para motor SAE #10W-30
Capacidad de aceite:	260 ml
Sistema de encendido:	Sin platinos/Electrónico (CDI)
Bujía:	L7T
Dimensiones:	515 x 250 x 290 mm
Peso seco:	6.0 kg

Corte y rendimiento	
• **Barra y guía**	
Tipo:	208 PXBK 095
Tamaño:	22"
• **Cadena**	
Paso:	0.325"
Calibre:	0.058"



MODELO CS5807

Unidad de potencia	
Cilindrada:	58 cm^3
Combustible:	Mezcla (Gasolina: 25, Aceite: 1)
Motor:	1 cilindro, 2 tiempos
Potencia de salida nominal:	2.4 kW
Refrigeración:	Por aire
Velocidad relevante:	10 000 rpm
Velocidad de ralentí:	2 800 rpm
Peso:	7.5 kg

Corte y rendimiento	
• **Barra y guía**	
Tamaño:	22"
• **Cadena**	
Paso:	0.325"
Calibre:	0.058"



MODELOS NT6300 Y NT6300N

Unidad de potencia	
Cilindrada:	63 cm^3
Combustible:	Mezcla (Gasolina: 25, Aceite para motores de 2 tiempos: 1)
Capacidad de combustible:	600 cm^3
Capacidad de aceite:	260 cm^3
Sistema de encendido:	Sin contacto / Sans contact (CDI)
Sistema de alimentación de aceite:	Bomba automática con ajustador
Dimensiones:	410 x 235 x 265 mm
Peso seco:	8.0 kg

Corte y rendimiento	
Barra y guía	
Tipo:	Extremo con rueda dentada
Dimensiones:	28" (700 mm)
Cadena para motosierra	
Paso:	3/8"
Calibre:	0.058" (1.27 mm)
Potencia:	3.2 kW / 7500 min^{-1}
Máxima velocidad:	10 000 min^{-1} (rpm)
Velocidad en ralentí:	2800 min^{-1} (rpm)

NT6300



NT6300N





PERFORADORA

MODELO BP-GD520B

Carburador:	Tipo diafragma - Aclimatado
Sistema de arranque:	Manual retráctil Easy Starter
Cilindrada:	52 cm3
Potencia nominal:	2.2 kW / 3.0 HP / 7500 rpm
Rotación máxima (Vacía):	12000 rpm
Rotación mínima:	3.000 rpm +-200
Mezcla de combustible:	25:1 (Gasolina y aceite 2 tiempos)
Capacidad combustible:	1.2 L
Consumo aproximado:	1.2 L/h
Relación de reducción:	1:30
Tamaño de la broca:	20 mm
Recomendación de uso:	Ocasional profesional



ACCESORIOS

- Extensión de barreno.
- Barreno de 10 cm de diámetro.
- Barreno de 15 cm de diámetro.
- Barreno de 20 cm de diámetro.
- Manual de uso.
- Herramientas para mantenimiento.

BURCAT POWER

PODADORA

BURCAT POWER



MODELO **BP158-1**

Tipo de motor	Loncin Gasolina 4 tiempos
Cilindrada	196 cm^3
Potencia del motor	6.5 HP
Velocidad	4.4 KW / 3200/min
Amplitud de corte	510 mm



BURCAT POWER

ROTOMARTILLOS

BURCAT POWER



MODELO BP-32MB

Voltaje nominal:	127 V ~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia nominal de entrada:	1500 W
Máx frecuencia de impacto:	4250 bpm
Energía de impacto:	6 J
Peso neto:	5.3 kg
Velocidad en vacío:	920 r/min
Capacidad de perforación:	32 mm



MODELO BP-50MB

Voltaje nominal:	127 V ~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia nominal de entrada:	1600 W
Máx frecuencia de impacto:	2300 bpm
Energía de impacto:	25 J
Peso neto:	11.5 kg
Velocidad en vacío:	175 - 350 r/min
Capacidad de perforación:	50 mm

BURCAT POWER

MODELO BP-RH26N



Voltaje nominal:	127 V ~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia nominal de entrada:	1050 W
Máx frecuencia de impacto:	0 - 5100 bpm
Energía de impacto:	3 J
Peso neto:	3.3 kg
Velocidad en vacío:	0 - 1150 r/min
Capacidad de perforación:	26 mm

Disponible en

Azul Rojo

MODELO RH-1600



Voltaje nominal:	127 V ~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia nominal de entrada:	1600 W
Máx frecuencia de impacto:	3800 bpm
Energía de impacto:	10 J
Peso neto:	7.3 kg
Velocidad en vacío:	630 r/min
Capacidad de perforación:	42 mm

Disponible en

Azul Rojo

BURCAT POWER



SOLDADORAS

MODELO ARC250

Doble voltaje:	110 - 220 V~
Corriente nominal:	50 A / 31.60 A
Corriente efectiva:	42 A /26.5 A



Disponible en

Azul Rojo

MODELO MIG-MMA

Voltaje de entrada:	Monofásico 110V / 220V
Frecuencia de entrada:	50/60 Hz
Capacidad:	MIG: 4.4 kVA / MMA: 4.7 kVA
Voltaje sin carga:	70V
Corriente de salida:	MIG: 20-140 A / MMA: 20-200A
Diámetro del alambre MAG:	0.8 mm, 1.0 mm
Diámetro del electrodo MMA:	1.6 mm - 4.0 mm
Velocidad de alimentación del alambre:	2-13 m/min
Clase de protección:	IP21S
Clase de aislamiento:	H

Disponible en

Azul Rojo



BURCAT POWER

MODELOS MMA250 / MMA250N

(La diferencia entre modelos es únicamente la estética en el diseño exterior)

Tensión de entrada (U1):	110V~ / 220V~, monofásico, 50-60 Hz
Corriente máx. de entrada (I1max):	42A (110V) / 26A (220V)
Corriente efectiva de entrada (I1eff):	26.5A (110V) / 16.4A (220V)
Tensión en vacío (U0):	85-90 V

Rango de salida

Conexión 110V~

- Corriente de salida (I2): 100A @22V / 70A @20.8V
- Ciclo de trabajo (X): 40% /100%

Conexión 220V~

- Corriente de salida (I2): 160A @ 24.4V / 100A @22V
- Ciclo de trabajo (X): 40% / 100%

Grado de protección:	IP21S
Clase de aislamiento:	H
Certificación:	NOM
Servicio:	Limitado, tipo II

MMA250



MMA250N



Disponibles en

Azul Rojo

BURCAT POWER



BURCAT POWER

SOPLADORA

SOPLADORA DE MOCHILA

BURCAT POWER



MODELO **BP-4301**

Cilindrada:	52 cm3
Tipo de motor:	2 tiempos
Potencia:	1.45 kW / 7000 r/min
Velocidad máxima del motor:	7500 r/min
Capacidad deposito de combustible:	1300 ml
Velocidad del aire:	65 m/s (tubo redondo)
Volumen de aire:	815 m3/h (Tubo redondo)

ACCESORIOS

- 1 pza. Depósito de combustible.
- 1 pza. Kit de herramientas.
- 1 pza. Tubo corrugado.
- 1 pza. Tubo de aire.
- 2 pzas. Tubos prolongados.
- 1 pza. Tubo redondo.

BURCAT POWER

VIBRADOR DE CONCRETO

BURCAT POWER

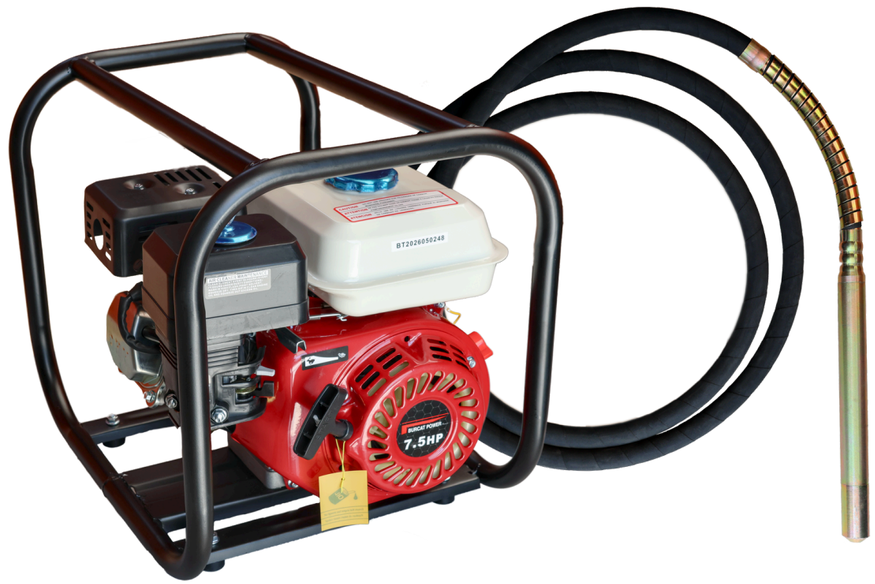

MODELO **BP-VC210**

Potencia:	7.0 HP
Tipo:	4 Tiempos
Ancho del cabezal:	50 x 530 mm
Vibraciones por minuto	9800 - 12000
Velocidad de rotación del eje:	3000 - 3600
Amplitud:	1.2 mm
Eje flexible:	6 m
Peso del chicote vibrador:	17 kg
Longitud del chicote vibrador:	6 m
Capacidad del tanque de combustible:	3.6 L
Sistema de arranque:	Manual
Medidas (Largo x Ancho x Alto)	505 x 380 x432 mm

- **Recomendación de operación: Requiere de 10 a 15 minutos de descanso por cada 40 minutos de trabajo continuo.**

ACCESORIOS

BURCAT POWER

BARRA PARA MOTOSIERRA18" Y 20"

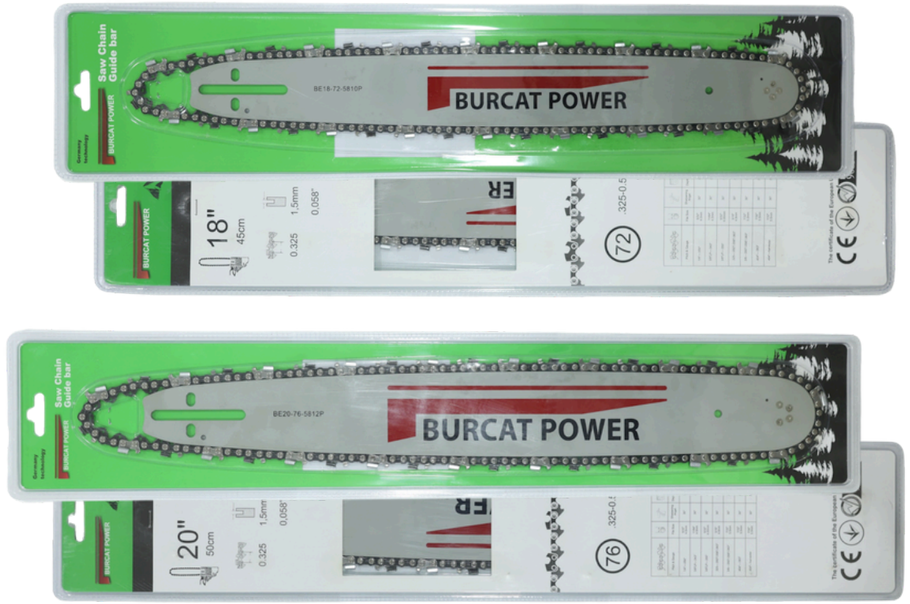

CADENA PARA MOTOSIERRA 22"



CLUTCH PARA MOTOSIERRA



ARRANCADOR PARA MOTOR 6.5 HP



BOMBA AXIAL ALTA PRESIÓN BS-P180

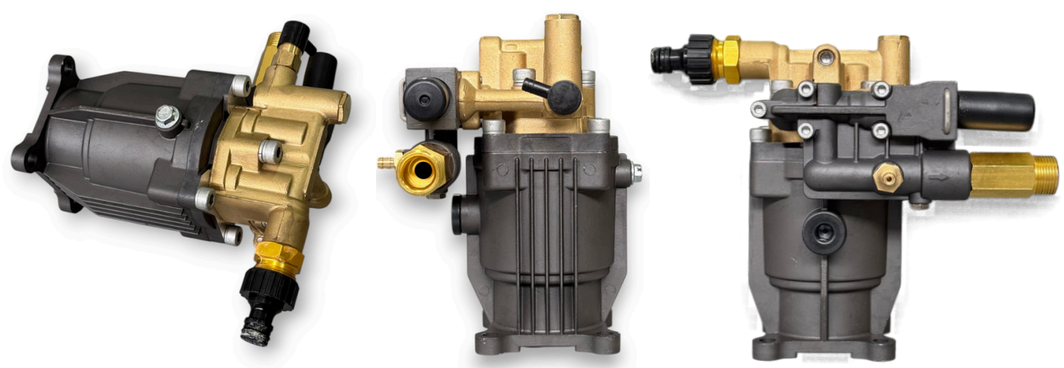

COTIZA CON NOSOTROS

RUWA®
PROFESSIONAL

PRODUCTOS

+52 312 194 5043

ventas@sofigen.com.mx

https://burcatpower.com/

AV. LIC. CARLOS DE LA MADRID BÉJAR #581
COL. EL TECOLOTE, COLIMA, COLIMA C.P.
28090

RUWA®
PROFESSIONAL

2027

LA MEJOR CALIDAD DEL MERCADO LA ENCUENTRAS AQUÍ.



MARTILLO DEMOLEDOR

MODELO RWH-1700

Voltaje / Frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Potencia de entrada	1700 W
Frecuencia de impacto	2000 impactos/min
Energía de impacto	70 J
Tipo de encastre	HEX 30 mm (SDS)
Peso neto	16.5 kg
Sistema de absorción neumática de impactos	



MODELO RWH-2000

Voltaje / Frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Potencia de entrada	2000 W
Frecuencia de impacto	1500 impactos/min
Energía de impacto	85 J
Tipo de encastre	HEX 28 mm
Peso neto	28 kg
Sistema neumático de absorción de impactos	
Mango con sistema antivibración	
Seguro de bloqueo para mayor seguridad	



MODELO RWH-2200D

Voltaje / Frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Potencia	2200 W
Frecuencia de impacto	950 impactos / min
Energía de impacto	78 J
Tipo de encastre	HEX 28 mm
Peso	32.88 kg
Vibración en cincelado	12.972 m/s^2
Incertidumbre de vibración	1.5 m/s^2



KIT DE HERRAMIENTAS

SET DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICO

KIT SG-CD001



MODELO SG-A1620

Esmeriladora angular

Voltaje nominal	21 V
Velocidad sin carga	0-4000/6000/9600 rpm
Diámetro máx de rueda	125 mm
Rosca de husillo	M14
Diámetro del eje	22.23 mm

MODELO SG-B7520

Rotomartillo demoledor

Tensión nominal	21 V
Velocidad sin carga	0-1400 rpm
Hormigón	26 mm
Julios de impacto	2.3 J
Tasa de impacto	0 - 4500 bpm

KIT SG-CD002



MODELO SG-A1020

Destornillador de impacto

Voltaje nominal	21 V
Velocidad sin carga	0-1100/2100/3100/ 3500 rpm
Tasa de impacto	0-1300/2700/3500/ 3800 rpm
Par máximo	195N.m
Tamaño de tiburón o huso	Φ 6,35mm

MODELO SG-C3221

Taladro de impacto

Velocidad sin carga	0^380r/min(L)/0^1600r/min(H)
Par máximo	85 N.m
Capacidad del mandril	Φ 13 mm
Máximo perforación	13 mm (en acero)
Accesorios estándar	Broca(65mm)-1pz Hebilla de cinturón-1pz Tornillo M4x6-1 pz

KIT SG-CD003



MODELO SG-A1420

Llave de impacto

Voltaje nominal	21 V
Velocidad sin carga	0~1000/1500/2150/ 2700 rpm
Tasa de impacto	0~1650/2500/3300/ 390 ipm
Apriete de par	220/320/450/ 550N.m
Par de ruptura	250/400/700/ 850N.m

MODELO SG-C3520

Taladro de impacto

Velocidad sin carga	0^380r/min(L)/0^1600r/min(H)
Par máximo	150N.m±10%
Capacidad del mandril	Φ 13mm
Máximo de perforación	13 mm (en acero)
Accesorios estándar	Broca(65mm)-1pz Hebilla de cinturón-1 pz Tornillo M4x6-1 pz

ROTOMARTILLOS



MODELO RW26-1050

Tipo	Rotomartillo demoledor profesional SDS Plus
Potencia de entrada	1050 W
Capacidad máxima de perforación	26 mm
Voltaje	127 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad sin carga	0 - 1150 rpm
Frecuencia de impacto	0-5100 ipm
Energía de impacto	3.0 J
Peso neto	3.3 kg



MODELO RW36-1500

Tipo	Rotomartillo demoledor profesional SDS Plus
Potencia de entrada	1500 W
Capacidad máxima de perforación	36 mm
Voltaje	127 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad sin carga	0 - 920 rpm
Frecuencia de impacto	4250 ipm
Energía de impacto	6.5 J
Peso neto	5.9 kg